

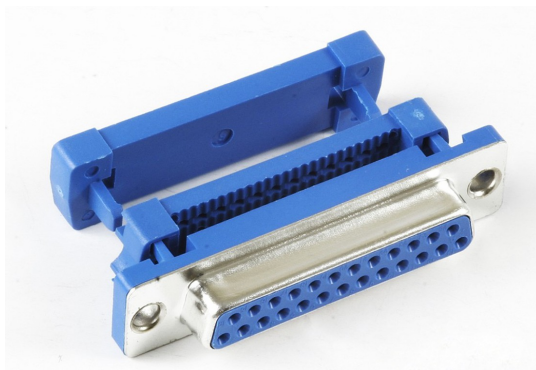
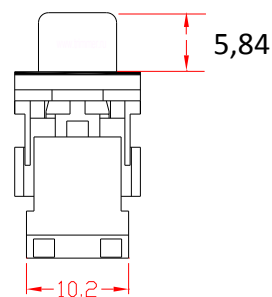


Разъем DI-25F, розетка

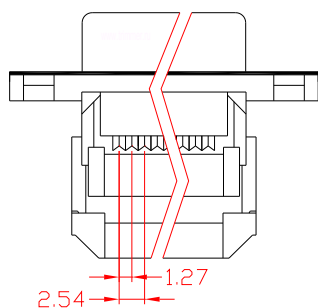

ЧЕРТЕЖ DI-25F

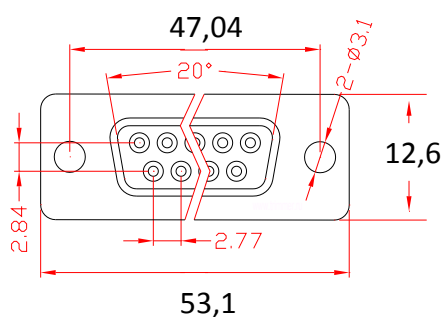

Пайка не более 10 сек при температуре в 260 градусов С.

Характеристики	Значение
Предельный ток	5 Ампер
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	50
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	никелированная сталь
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 градусов С
Материал контактов	фосфористая бронза
Сопротивление контактов	39 мОм
Вес изделия	13,2 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.