

Серия DRB

Пайка на плату



Основные характеристики:

Материал	корпуса	сталь, покрытая цинком или оловом
	контактов	фосфорная бронза, золото поверх никеля
	изолятора	полистирол усиленный стекловолокном UL-94V-0
Предельные	ток	5 А
	напряжение	1000 В в течении 1 мин.
Сопротивление	контактов	не более 10 ⁻³ Ом
	изолятора	не менее 1000 МОм
Допустимые	температуры	-55 - + 105°C



Вилка на плату угловая

Розетка на плату угловая

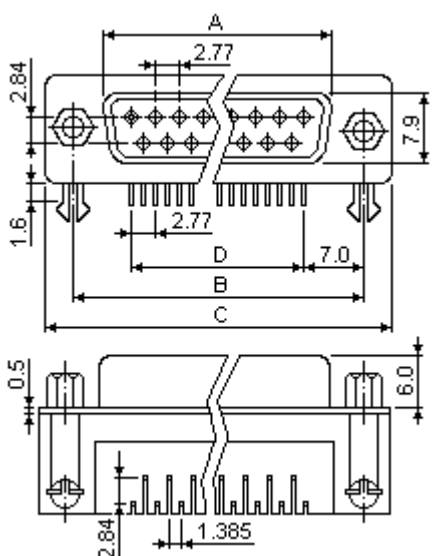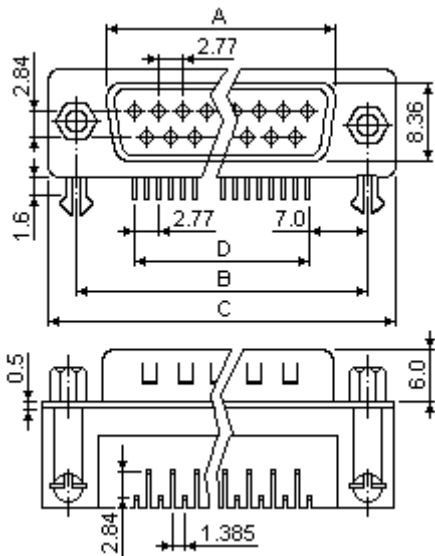


DRB-xxM Z


xx – количество контактов
M – вилка
Z – A, B, C для соответствующих типов

DRB-xxF Z


xx – количество контактов
F – гнездо
Z – A, B, C для соответствующих типов



Тип А



Тип В



Тип С

Наименование	A	B	C	D
DRB-9M DRB-9F	16.92 16.33	24.99	30.81	11.08
DRB-15M DRB-15F	25.25 24.66	33.32	39.14	19.39
DRB-25M DRB-25F	38.96 38.38	47.04	53.04	33.24
DRB-37M DRB-37F	55.42 54.84	63.5	69.32	49.86