


Han-Quintax module, male

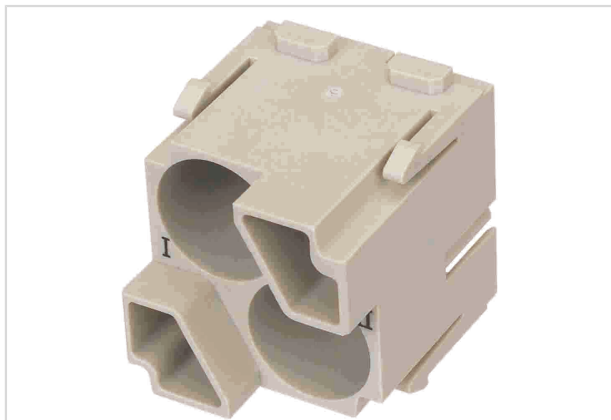

Изображение приведено только для иллюстрации. Смотрите описание изделия.

Номер детали	09 14 002 3001
Спецификация	Han-Quintax module, male
HARTING eCatalogue - Информация о продукции	https://b2b.harting.com/09140023001

Название

Категория	Модули
Серия	Han-Modular®
Тип модуля	Модуль Han-Quintax®

Версия

Метод подключения	Подключение обжимом
Тип	Вилка

Технические характеристики

Сопротивление изоляции	$>10^{10} \Omega$
Предельная температура	[-40] ... [+85 °C]
Циклы стыковки	≥ 500

Свойства материала

Материал (контактная вставка)	Поликарбонат (PC)
Цвет (контактная вставка)	RAL 7032 (серый)
Группа горючести материала согласно UL 94 V-0	
RoHS	условно совместим
Исключения из RoHS	6(c): медный сплав с массовой долей свинца до 4 %
Состояние ВЭА	условно совместим
China RoHS	50

Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Нет



Pushing Performance

Свойства материала

Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH	Нет
Особо опасные жидкости предписания REACH	Да
Особо опасные жидкости предписания REACH	Свинец

Спецификации и допуски

Спецификации	EN 60664-1 IEC 61984
Допуски:	DNV GL
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE	0

Коммерческие данные

Размер упаковки	2
Вес нетто	12.6 g
Страна изготовления	Германия
код ТН ВЭД ЕС	85389099