



PGA-168

Панель, 168 контактов

Материал изолятора	полистирол, усиленный стекловолокном
Материал контактов	фосфористая бронза
Покрытие контактов	олово
Серия	PGA </td
Способ монтажа	пайка в отверстия
Количество контактов	168
Шаг контактов	2.54
Предельный ток	1 А
Предельное напряжение	1000 В АС в течение 1 мин.
Допустимые температуры	от -55 до + 105 °С

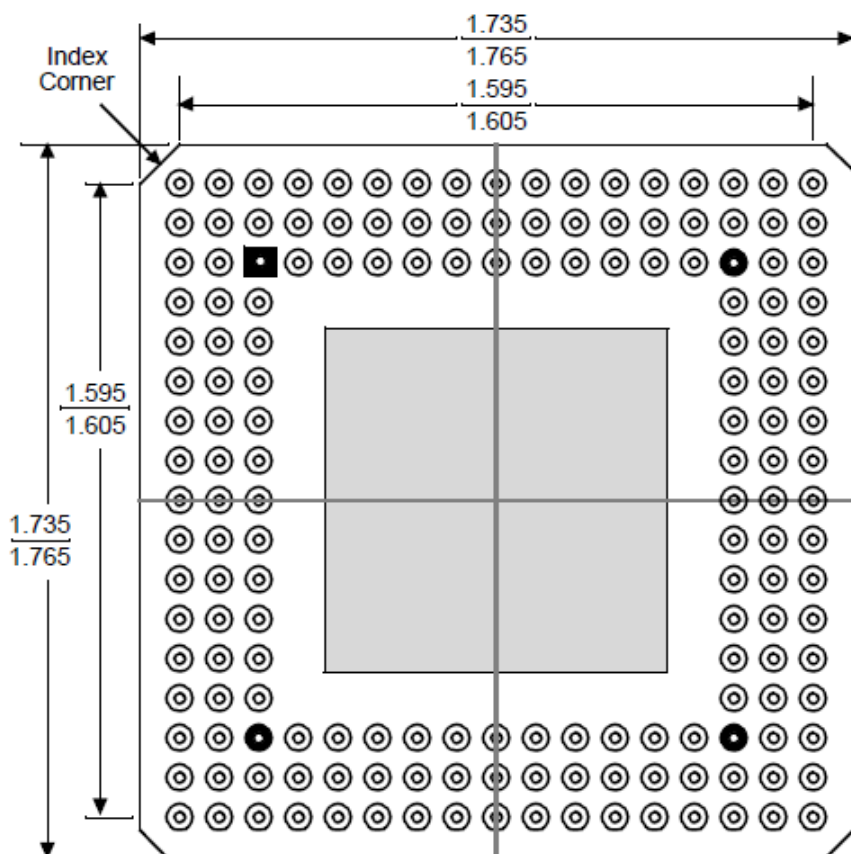

Bottom View (Pins Facing Up)

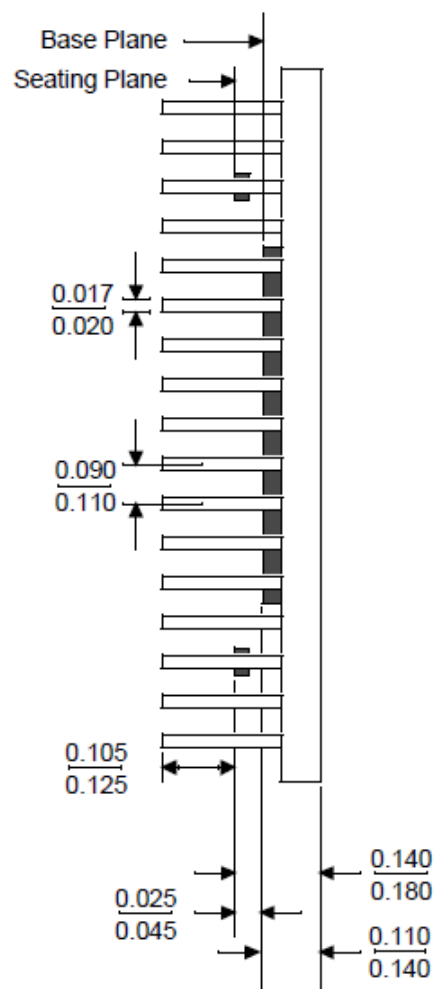

Side View