

Описание разъема SCLM-40

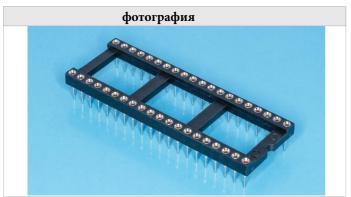



ЧЕРТЕЖ разъема SCLM-40 15,24 15,24 17,78 ЧЕРТЕЖ SCLM-40 Пайка не более 10 сек при температуре в 260 °C.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	1 Ампер
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	12
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 °C
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 мОм
Вес изделия	5 грамм
Рабочее напряжение	50 Вольт.