


## Разъемы питания шаг 3,96 мм

Рабочее напряжение ..... 250 В.  
 Предельный ток ..... 5 А.  
 Температурный диапазон ..... -25 - +90 °С.

PWC15-F

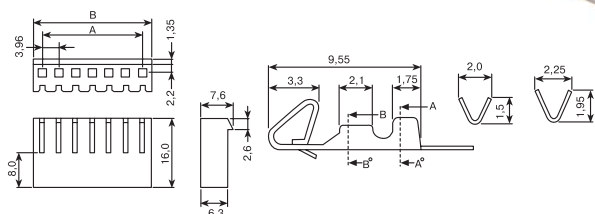

### Розетки

Наименование	Кол-во контактов	Размер, мм	
		A	B
PWC 15-2-F	2	3,96	7,92
PWC 15-3-F	3	7,92	11,88
PWC 15-4-F	4	11,88	15,84
PWC 15-5-F	5	15,84	19,8
PWC 15-6-F	6	19,8	23,76
PWC 15-7-F	7	23,76	27,72
PWC 15-8-F	8	27,72	31,68
PWC 15-9-F	9	31,68	35,64
PWC 15-10-F	10	35,64	39,6
PWC 15-11-F	11	39,6	43,56
PWC 15-12-F	12	43,56	47,52
PWC 15-13-F	13	47,52	51,48
PWC 15-14-F	14	51,48	55,44
PWC 15-15-F	15	55,44	59,4

### Вилки

Наименование	Кол-во контактов	Размер, мм		Тип
		A	B	
PW 15-2-M	2	3,96	7,92	Прямая
PW 15-2-M-R	2	3,96	7,92	Угловая
PW 15-3-M	3	7,92	11,88	Прямая
PW 15-3-M-R	3	7,92	11,88	Угловая
PW 15-4-M	4	11,88	15,84	Прямая
PW 15-4-M-R	4	11,88	15,84	Угловая
PW 15-5-M	5	15,84	19,8	Прямая
PW-15-5-M-R	5	15,84	19,8	Угловая
PW 15-6-M	6	19,8	23,76	Прямая
PW 15-6-M-R	6	19,8	23,76	Угловая
PW 15-7-M	7	23,76	27,72	Прямая
PW 15-7-M-R	7	23,76	27,72	Угловая
PW 15-8-M	8	27,72	31,68	Прямая
PW 15-8-M-R	8	27,72	31,68	Угловая
PW 15-9-M	9	31,68	35,64	Прямая
PW 15-9-M-R	9	31,68	35,64	Угловая
PW 15-10-M	10	35,64	39,6	Прямая
PW 15-10-M-R	10	35,64	39,6	Угловая
PW 15-11-M	11	39,6	43,56	Прямая
PW 15-11-M-R	11	39,6	43,56	Угловая
PW 15-12-M	12	43,56	47,52	Прямая
PW 15-12-M-R	12	43,56	47,52	Угловая
PW 15-13-M	13	47,52	51,48	Прямая
PW 15-13-M-R	13	47,52	51,48	Угловая
PW 15-14-M	14	51,48	55,44	Прямая
PW 15-14-M-R	14	51,48	55,44	Угловая
PW 15-15-M	15	55,44	59,4	Прямая
PW 15-15-M-R	15	55,44	59,4	Угловая