
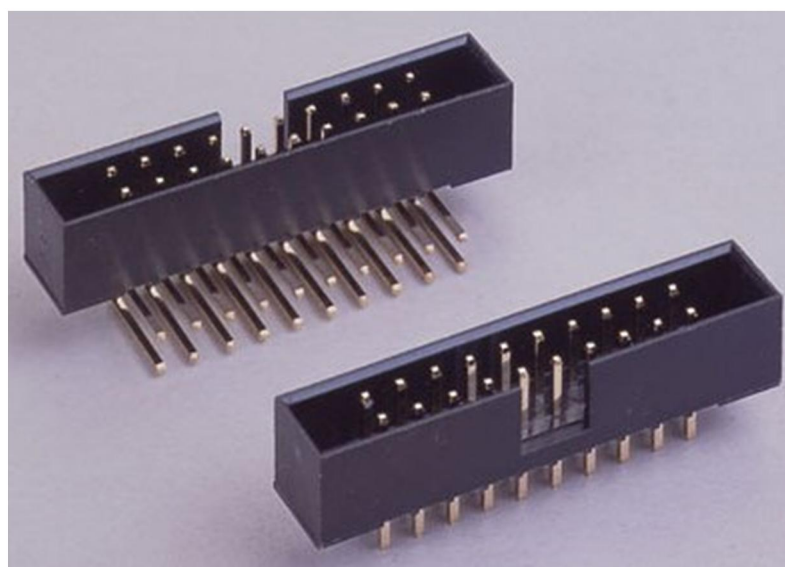


## Разъем серии IDC2 (штекер) на плату. прямой и угловой .

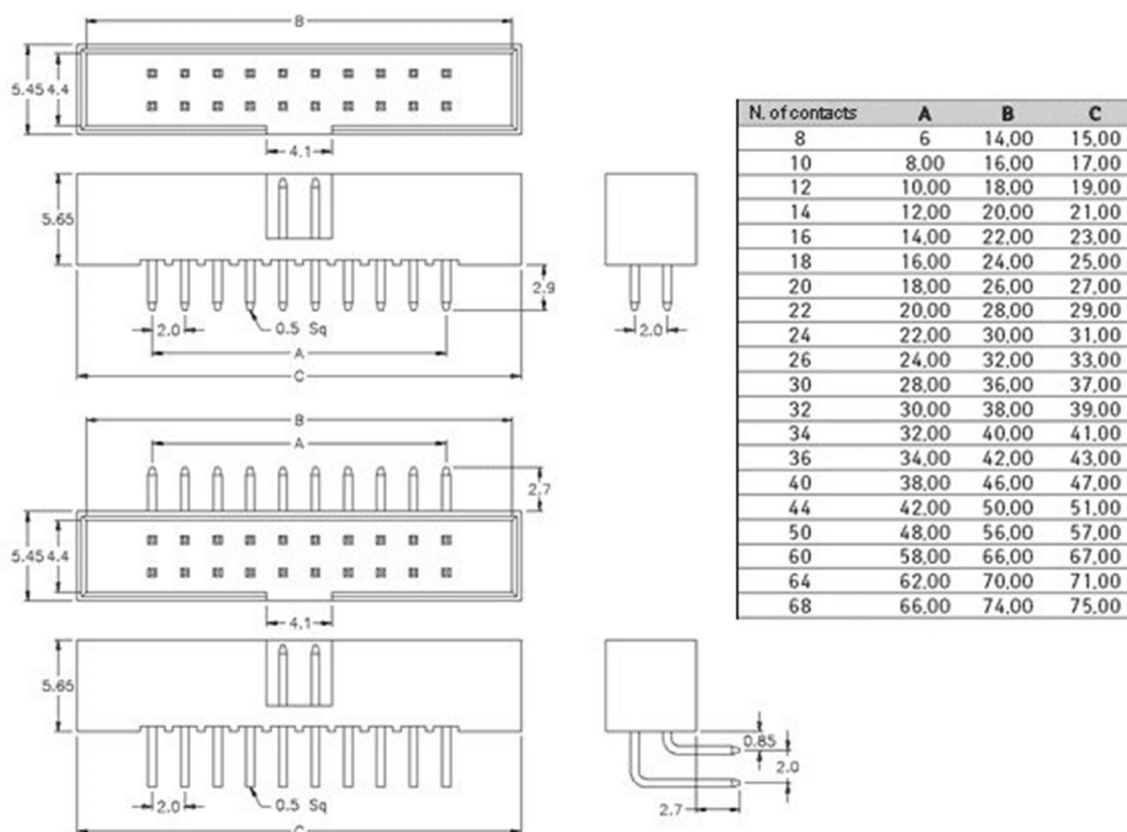

### Технические данные

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Изолятор               | Nylon-6T, UL94-0      |
| Контакты               | сплав меди            |
| Обработка контактов    | золото                |
| Предельное напряжение  | 500 В в течение 1 мин |
| Предельный ток         | 1А                    |
| Сопротивление изоляции | 5000 МОм min          |

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Сопротивление контактов | 30 мОм max  |
| Рабочая температура     | -40°C - +105°C  |
| Кол-во контактов        | 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26,<br>30, 32, 34, 36, 40, 44, 50, 60, 64, 68 |
| Покрытие контактов      | Сплошное золочение, выборочное<br>золочение                                       |
| Цвет изолятора          | Черный, серый   |