


# КНОПКИ ТАКОВЫЕ


Рабочее напряжение . . . . . 12 В  
 Предел. напряж. . . . . 250 В перем. тока в теч. 1 мин.  
 Рабочий ток . . . . . 0,05 А

Сопротивление изолятора . . . . . 100 МОм  
 Сопротивление контактов . . . . . 0,1 Ом  
 Рабочая температура . . . . . -25°С...+70°С


**TS-A1PS-130**  
 h=4,3 мм  
**TS-A2PS-130**  
 h=5 мм




**TS-A3PG-130**  
 h=7 мм  
**TS-A4PG-130**  
 h=9,5 мм




**TS-A3PS-130**  
 h=7 мм  
**TS-A4PS-130**  
 h=9,5 мм





**TS-A1PV-130**  
 h=4,3 мм  
**TS-A2PV-130**  
 h=5 мм



**TS-A1PG-130**  
 h=4,3 мм  
**TS-A2PG-130**  
 h=5 мм




**TS-A3PV-130**  
 h=7 мм  
**TS-A4PV-130**  
 h=9,5 мм




# МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

Тип: SPDT  
 Функция: ON-ON


**DM3-00P-110**  
 125 В, 3 А




**DM1-01C-30**  
 125 В, 3 А



**SM5-00N-115**  
 250 В, 3 А




**SM5-02N-25G**  
 250 В, 3 А




# ТУМБЛЕРЫ


**SS-309**  
 ON-OFF  
 250 В, 3 А  
 (SPDT)\*




**SS-309-3W**  
 ON-OFF-ON  
 250 В, 3 А  
 (SPDT)\*



**SS-321**  
 ON-OFF  
 250 В, 10 А  
 (DPST)\*



**SS-322-3W**  
 ON-OFF-ON  
 250 В, 10 А  
 (DPDT)\*

















\* SP ST  
 1 2

1. SP – однополярные переключатели  
 DP – двухполярные переключатели

2. ST – переключатели с одной контактной группой  
 DT – переключатели с двумя контактными группами

# СЕТЕВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ
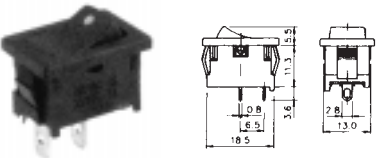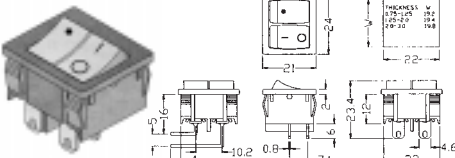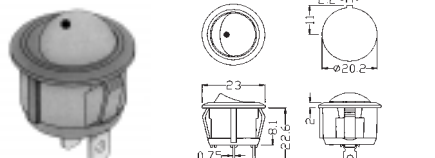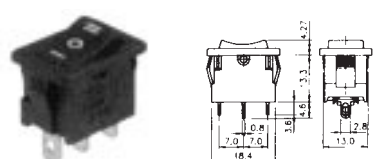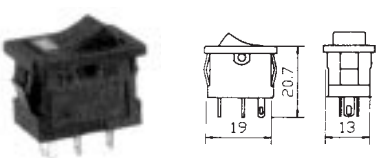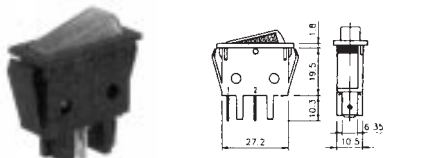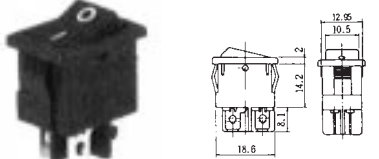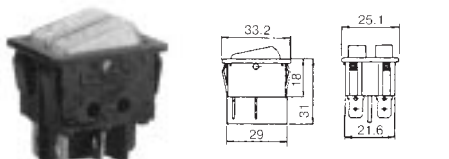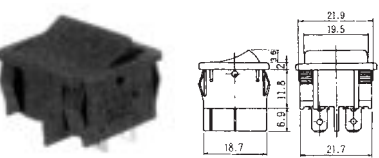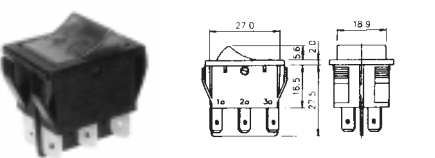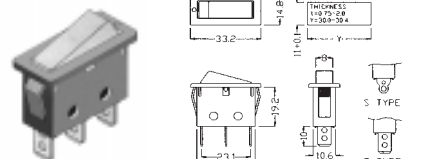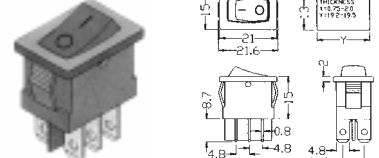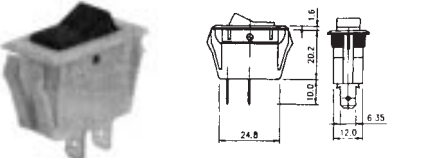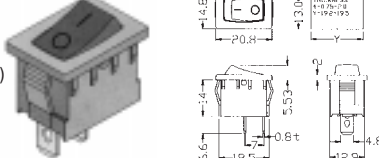
<p><b>B100G</b> (250 В, 3 А) 2 конт. ON-OFF (SPST)*</p> 	<p><b>JS606</b> (250 В, 6 А) 4 конт. 2xON-OFF (DPDT)*</p> 
<p><b>B100H</b> (250 В, 3 А) 3 конт. ON-ON (SPDT)*</p> 	<p><b>R13112A</b> (250 В, 6 А) 2 конт. ON-OFF (SPST)*</p> 
<p><b>B100J</b> (250 В, 3 А) 3 конт. ON-OFF-ON (SPDT)*</p> 	<p><b>JS618</b> (250 В, 6 А) 4 конт. 2xON-OFF (DPDT)*</p> 
<p><b>B100K</b> (250 В, 3 А) 4 конт., светов. инд. ON-OFF (SPST)*</p> 	<p><b>B1010</b> (250 В, 10 А) 2 конт. ON-OFF (SPST)*</p> 
<p><b>B100R</b> (250 В, 4 А) 4 конт. 2xON-OFF (DPST)*</p> 	<p><b>B128A</b> (250 В, 10 А) 4 конт. 2xON-OFF (DPST)*</p> 
<p><b>B1021</b> (250 В, 6 А) 4 конт. ON-OFF (DPST)*</p> 	<p><b>B1024</b> (250 В, 10 А) 6 конт. 2xON-OFF (DPDT)*</p> 
<p><b>B1022</b> (250 В, 6 А) 6 конт. 2xON-ON (DPDT)*</p> 	<p><b>R-332/ R-362</b> (250 В, 10 А) ON-OFF-ON/ (ON)-OFF-(ON) (SPDT)*</p> 
<p><b>R13-66</b> (250 В, 6 А) 6 конт. 2xON-ON (DPDT)*</p> 	<p><b>B1012/ B1013</b> (250 В, 12 А) 2 конт./ 3 конт. ON-OFF/ ON-ON (SPST/SPDT)*</p> 
<p><b>RA-32/ RA-62</b> (250 В, 6 А) 2 конт. ON-OFF-ON/(ON)-OFF-(ON) (SPST)*</p> 	<p>* <b>SP</b> <b>ST</b> <b>1</b> <b>2</b></p> <p>1. <b>SP</b> – однополярные переключатели <b>DP</b> – двухполярные переключатели</p> <p>2. <b>ST</b> – переключатели с одной контактной группой <b>DT</b> – переключатели с двумя контактными группами</p>


**Система обозначений:**

**SPA-101** A 1  
1 2 3


1. Серия
2. А – с фиксатором, ON-OFF  
В – без фиксатора, OFF-(ON)
3. Цвет: 1 -красный, 4 - зеленый

**КНОПОЧНЫЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**


**SPA-101**




**SPA-103**




**SPA-106**




**SPA-108**



**SPA-109**




**SPA-110**




**КНОПОЧНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ С ФИКСАТОРОМ**

Рабочее напряжение ..... 250 В  
 Рабочий ток ..... 10 А  
 Сопротивление контактов ..... не более 30 мкА  
 Сопротивление изолятора ..... не менее 100 МОм  
 Предельное напряжение ..... 2000 В перем. тока в течение 1 мин.


**SPA-118**  
(DPDT)

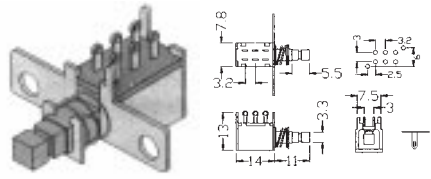


**SS-160-7A**  
(SPST)

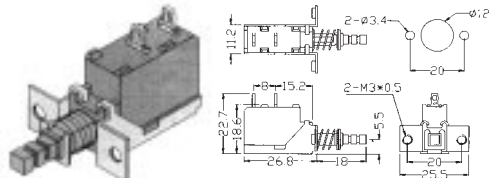


**DPT-1105SW**  
(SPST)

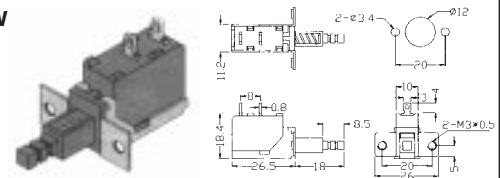

**KDC-A0410T**  
(SPST)

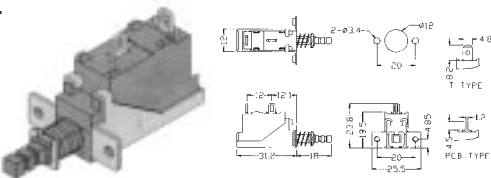


**SS160-3**  
Переключ. " СЕТЬ " для TV  
(DPST)

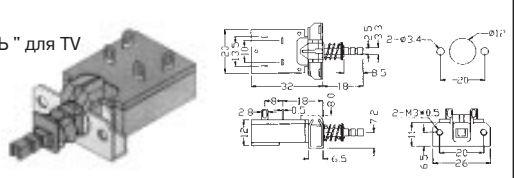


**КНОПКИ МИНИАТЮРНЫЕ**

Рабочий ток ..... 0.3A (0.1A)      Предельное напряжение ..... 250 В перем. тока  
 Рабочее напряжение ..... 30В      в течение 1 мин.  
 Сопротивление изолятора ..... не менее 100 МОм      Усилие ..... 200 гр  
 Сопротивление контактов ..... не более 50 МОм      Допустимые температуры ..... 25°С...+65°С


**B170G/B170H**  
с фикс./без фикс.  
8 мм (0,1 А)

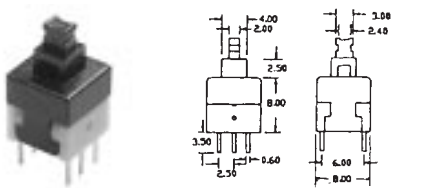


**PS845L**  
с фиксатором  
8,45 мм

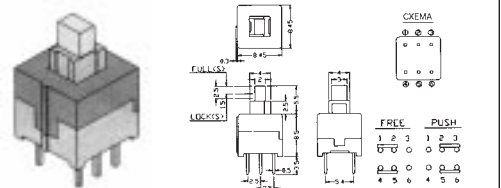


**PS850L**  
с фиксатором  
8,5 мм

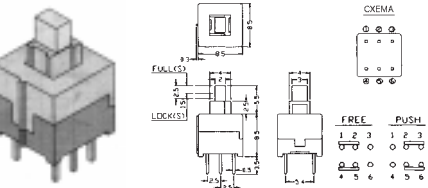


**PS700L**  
с фиксатором  
7 мм

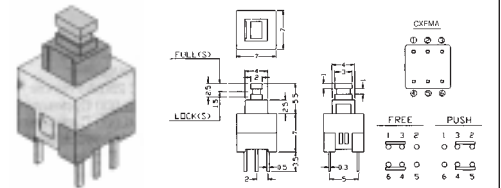

**PS580/ PS580L**  
без фикс./ с фикс.  
5,8 мм (0,1 А)

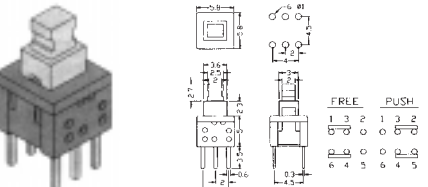


**HS-010A2L**  
Выкл. клавишный

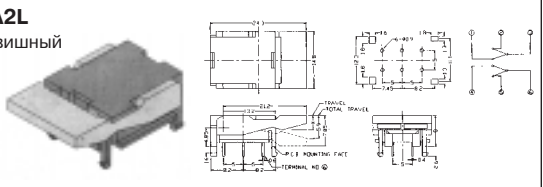


# ТУМБЛЕРЫ


**SS-309**  
ON-OFF  
250 В, 3А  
(SPDT)\*




**SS-309-3W**  
ON-OFF-ON  
250 В, 3А  
(SPDT)\*



**SS-321**  
ON-OFF  
250 В, 10А  
(DPST)\*



**SS-322-3W**  
ON-OFF-ON  
250 В, 10А  
(DPDT)\*



\* **SP** **ST**  
**1** **2**

**1. SP** – однополярные переключатели  
**DP** – двухполярные переключатели

**2. ST** – переключатели с одной контактной группой  
**DT** – переключатели с двумя контактными группами