

# Гнезда на плату, шаг 2.54мм., двухрядные, прямой угол

# PBDR

## Материал

Контакты: фосф. бронза

Варианты покрытия контактов: золото

олово

золото выборочно

Изолятор: полистирол, усиленный

стекловолокном UL-94V-0

## Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А



Предельное напряжение: 500 В в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм

Сопротивление контакта: не более  $3 \times 10^{-2}$  Ом

## Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +105°C

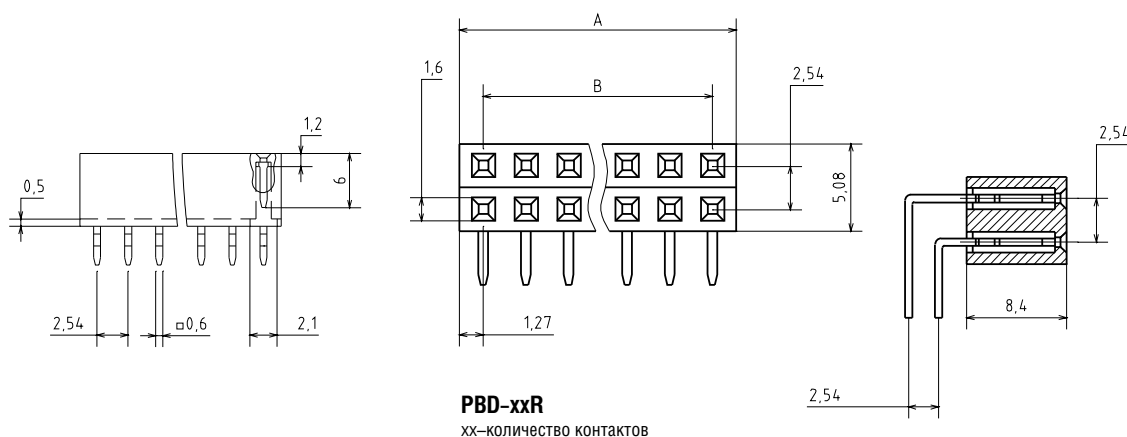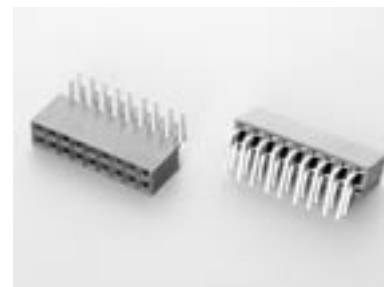

## Модификации продукта\*

Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B	Количество контактов	A	B
4	10.16	7.62	22	55.88	53.34	42	106.68	104.14	62	157.48	154.94
6	15.24	12.70	24	60.96	58.42	44	111.76	109.22	64	162.56	160.02
8	20.32	17.78	26	66.04	63.50	46	116.84	114.30	66	167.64	165.10
10	25.40	22.86	28	71.12	68.58	48	121.92	119.38	68	172.72	170.18
12	30.48	27.94	30	76.20	73.66	50	127.00	124.46	70	177.80	175.26
14	35.56	33.02	32	81.28	78.74	52	132.08	129.54	72	182.88	180.34
16	40.64	38.10	34	86.36	83.82	54	137.16	134.62	74	187.96	185.42
18	45.72	43.18	36	91.44	88.90	56	142.24	139.70	76	193.04	190.50
20	50.80	48.26	38	96.52	93.98	58	147.32	144.78	78	198.12	195.58
			40	101.60	99.06	60	152.40	149.86	80	203.20	200.66

\*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах