


IDC1.27-XXF

Разъем гнездо на плоский кабель, шаг 1,27мм

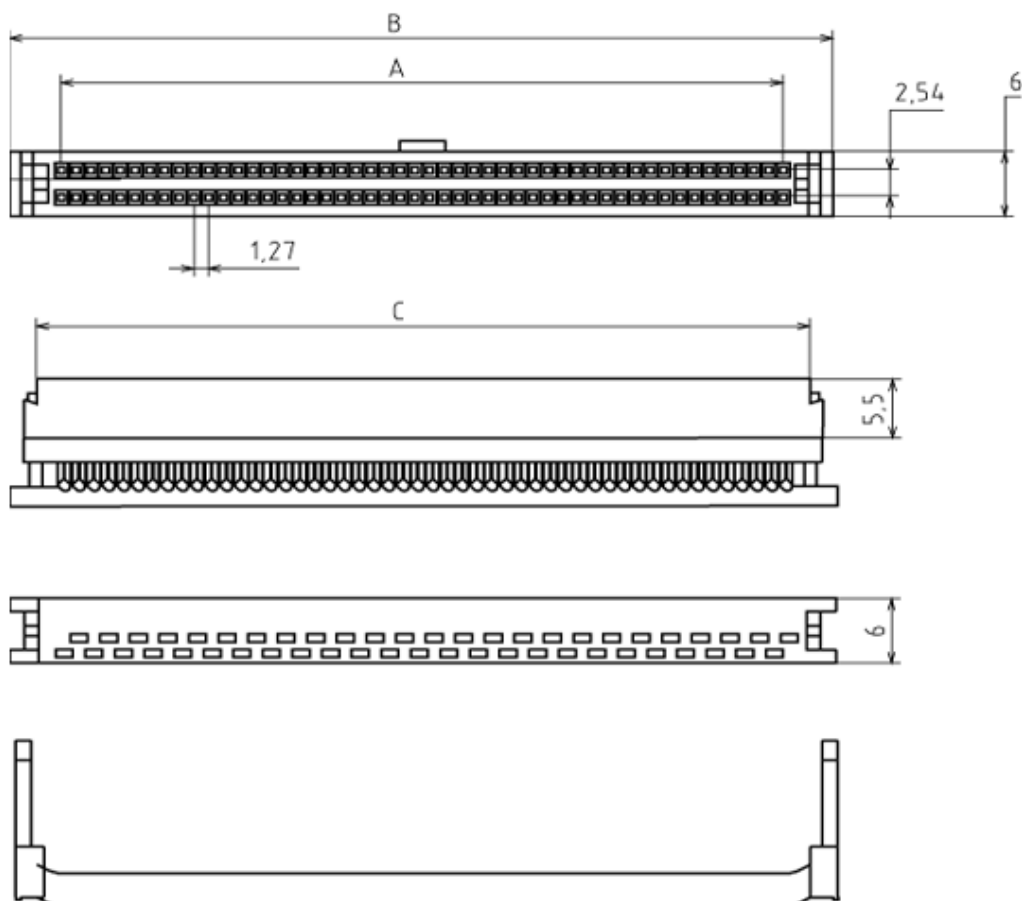

Код продукта	A	B	C
IDC1.27-20	11.4	18.6	13.95
IDC1.27-26	15.2	22.4	17.76
IDC1.27-32	19.1	26.2	21.57
IDC1.27-34	20.3	27.4	22.84
IDC1.27-40	24.13	31.3	26.65
IDC1.27-50	30.5	37.6	33.00
IDC1.27-52	31.8	38.9	34.27
IDC1.27-60	36.8	44.0	39.35
IDC1.27-68	41.9	49.0	44.43
IDC1.27-80	49.5	56.7	52.05
IDC1.27-100	62.2	69.4	64.75

Материал

Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля

Изолятор: полистирол усиленный стекловолокном
UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1А

Предельное напряжение: 500В в теч. 1 мин

Сопротивление изолятора: не менее 1000 Мом

Сопротивление контакта: не более 0,03 Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от - 40 до + 105°C