

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Просьба обратить внимание, что данные, представленные в данном PDF-документе, сгенерированы из нашего онлайн-каталога. Пожалуйста, посмотрите полные данные в документации пользователя. Действуют наши общие условия пользования, распространяющиеся на загрузки.



Встраиваемый соединитель для датчика / исполнительного устройства, вилка, 4-полюсный, экранированный, с механическим ключом А-типа, с прямыми выводами под пайку (сквозной монтаж), только контактные вставки

Преимущества для вас

- Сокращение затрат на монтаж благодаря приборным соединителям из двух частей
- В наличии упаковка для автоматизированного монтажа Pick&Place
- В наличии все распространенные схемы расположения контактов и кодировки
- Простота интегрирования в устройство благодаря механическим винтовым соединениям портов с винтовым креплением, запрессованным контуром или для интеграции напрямую в переднюю панель
- Дополнительное уплотнение с неподключенным устройством

Коммерческие данные

Номер артикула	1439939
Упаковочная единица	60 Количество
Минимальное количество, предусмотренное условиями заказа	60 Количество
Ключ изделия	ABQCBE
Страница каталога	Стр. 257 (C-2-2013)
GTIN	4046356476713
Вес/шт. (с упаковкой)	4,583 g
Вес/шт. (без упаковки)	4,506 g
Номер таможенного тарифа	85366990
Страна происхождения	DE

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Технические характеристики

Примечания

Указания по эксплуатации	Электрические и механические параметры указаны с учетом наличия правильно зафиксированного и установленного штекерного соединителя. Если соединитель не зафиксирован и существует вероятность попадания в него грязи, то рекомендуется закрыть его защитным колпаком >IP54. Кроме того, необходимо учитывать воздействия со стороны проводов, кабелей и печатных плат.
--------------------------	--

Характеристики изделий

Тип изделия	Модуль для контактов
Полюсов	4
Экранирован.	есть
Механические ключи	A - стандарт
Тип резьбы	M12

Изоляционные характеристики

Категория перенапряжения	II
Степень загрязнения	3

Электрические характеристики

Расчетное импульсное напряжение	2,5 кВ
Проходное сопротивление	$\leq 3 \text{ м}\Omega$
Сопротивление изоляции	$\geq 100 \text{ М}\Omega$
Номинальное напряжение U_N	250 В
Номинальный ток I_N	4 А

Интерфейсы

Тип сигнала/категория	Универсальный
-----------------------	---------------

Светодиодная сигнализация

Индикатор состояния	Нет
Индикатор состояния имеется	Нет

Спецификации материала

Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал уплотнения	FKM
Материал, контакт	CuZn
Материал, контактная поверхность	Золото
Материал, держатель контакта	PPA

Штекерный соединитель

Циклы установки	> 100
-----------------	-------

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Подключение 1

Исполнение головки	Штекеры
Кабельный отвод головки	прямое
Тип резьбы головки	M12
Механические ключи	A-кодирование

Кабель / провод

Тип сигнала/категория	Универсальный
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)
	-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)

Экологические условия и условия эксплуатации

Условия окружающей среды

Класс защиты (вставлен)	IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты	IP67 (правильно установлен и зафиксирован)
Степень защиты	IP67, в смонтированном состоянии
Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-25 °C ... 85 °C (вилка / розетка)
	-55 °C ... 85 °C (без механического приведения в действие)
	-25 °C ... 85 °C (кабель, для подвижного монтажа)
	-40 °C ... 85 °C (кабель, жестко прокладываемый)

Стандарты и предписания

M12

Стандарты/нормативные документы	МЭК 61076-2-101
---------------------------------	-----------------

Монтаж

Тип монтажа	Монтаж на печатную плату
-------------	--------------------------

Данные упаковки

Форма упаковки	Лоток
----------------	-------


Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH




1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Чертежи

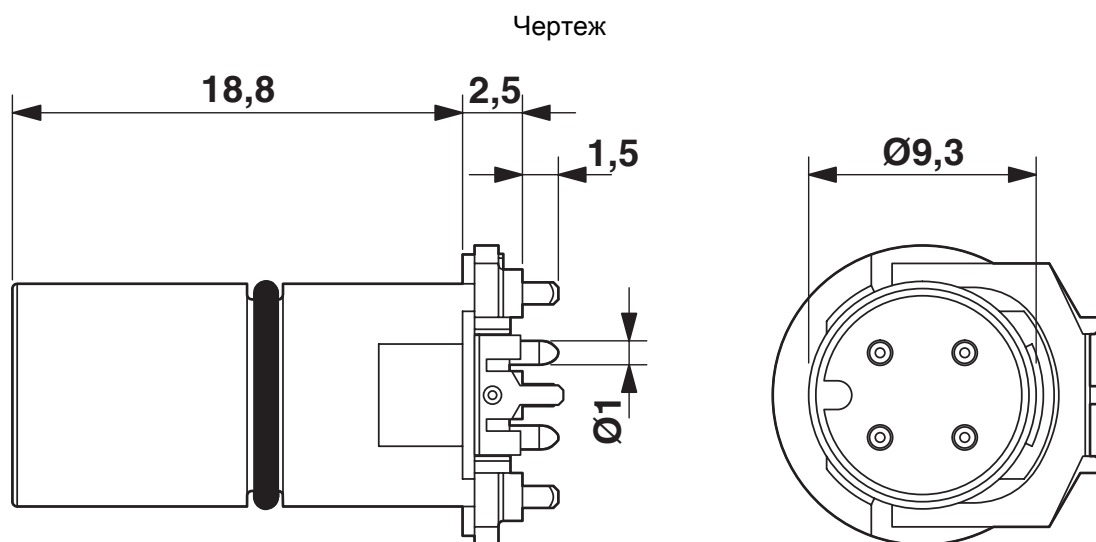

Держатель штыревых контактов M12

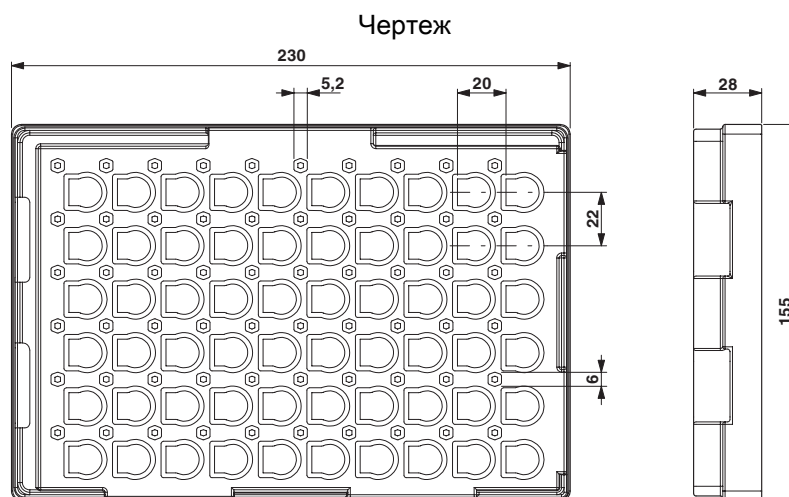


Упакованы в поддоны для автоматического монтажа

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH

1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Схематический чертеж

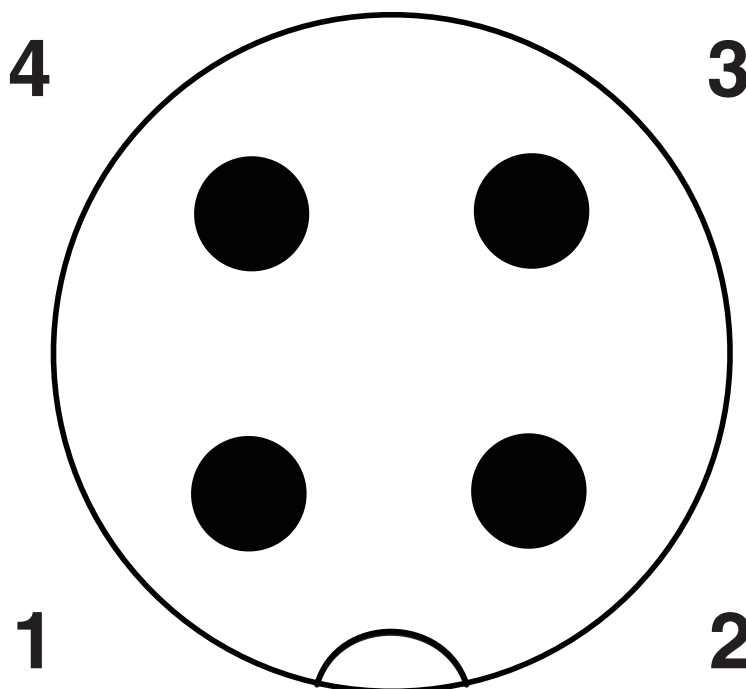

Расположение контактов штыревого разъема M12, 4 контакта, с механическим ключом А-типа, вид со стороны штыревой части

Расположение отверстий/схема пайки

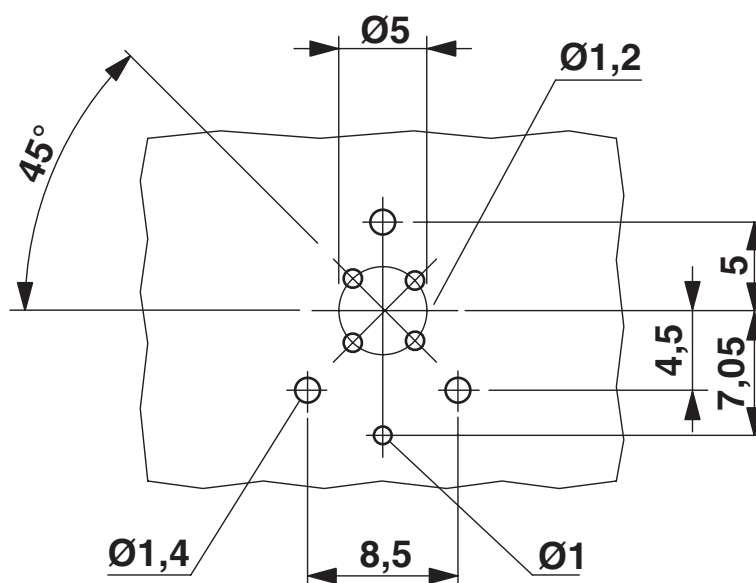


Схема расположения отверстий


Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH




1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Сертификаты

	cUL Recognized ID допуска: FILE E 118976				
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2	
	250 В	4 А	- 22	-	

	UL Recognized ID допуска: FILE E 118976				
	Номинальное напряжение U_N	Номинальный ток I_N	Сечение AWG	Сечение мм^2	
	250 В	4 А	- 22	-	

	EAC ID допуска: B.01687				
---	-----------------------------------	--	--	--	--

cULus Recognized					
-------------------------	--	--	--	--	--

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Классификация

ECLASS

ECLASS-9.0	27440102
ECLASS-10.0.1	27440102
ECLASS-11.0	27440102

ETIM

ETIM 8.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Период времени для применения по назначению (EFUP): 50 лет Информация об опасных веществах приведена в заявлении производителя на вкладке «Загрузки»

1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Принадлежности

Колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS - 1560251

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1560251>



Колпачок M12, для закрытия неиспользуемых разъемов M12 кабелей датчиков и исполнительных устройств, встраиваемых разъемов и разъемов модулей ввода-вывода

Колпачок

Колпачок - PROT-M12 FS-M - 1430488

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1430488>



Колпачок M12, металлический, для закрытия неиспользуемых разъемов M12 кабелей датчиков и исполнительных устройств, встраиваемых разъемов и разъемов модулей ввода-вывода

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Комплект образцов

Комплект образцов - SACC-CIM12MS4PL180THRSHSAMPLE - 1413549

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1413549>



Встраиваемый соединитель для датчика / исполнительного устройства, вилка, 4-полюсный, экранированный, с механическим ключом А-типа, с прямыми выводами под пайку (сквозной монтаж), только контактные вставки

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-M12-SCO PLUG - 1551493

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1551493>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12-SPEEDCON, Монтаж на передней стенке , M12 x 1

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-DSIV-M12-PLUG - 1416145

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1416145>



Резьбовое соединение корпуса со стандартной резьбой M12, уплотнительным кольцом, для двухкомпонентных прямых держателей контактов M12 THR и двухкомпонентных угловых держателей контактов M12

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-M12-SCO PLUG L90 - 1436709

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1436709>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, M12 x 1

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12/M15-6-THR - 1413997

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1413997>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12, Монтаж с внутренней стороны, M15 x 1

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR - 1413996

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1413996>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12, Монтаж с внутренней стороны, M15 x 1

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12/M15-6-THR SCO - 1413999

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1413999>



Винтовое крепление корпуса M12-SPEEDCON для вилки M12, с кольцевым уплотнением, для всех держателей контакта с пайкой волной припоя и THR, совместимых с продуктами группы SPEEDCON

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12/M15-7-THR SCO - 1413998

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1413998>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12-SPEEDCON, Монтаж с внутренней стороны, M15 x 1

Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-M12 PLUG PRESS - 1437892

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1437892>

Крепежный резьбовой элемент корпуса, M12 x 1



Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-DSIV-M12-PLUG-9 THR - 1417984

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1417984>

Штифт M12, монтаж THR на передней стенке с помощью винтового крепления M14



Встраиваемые разъемы - SACC-CI-M12MS-4CON-L180 THR SH



1439939

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1439939>

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-BP-M-M12-THR PP - 1027661

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1027661>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12-Push-Pull, Монтаж с внутренней стороны, M15 x 1, THR- und Wellenlötkontakte

Крепежный резьбовой элемент корпуса

Крепежный резьбовой элемент корпуса - SACC-FP-M-M12-THR PP - 1027679

<https://www.phoenixcontact.com/kz/produkty/1027679>



Крепежный резьбовой элемент корпуса, Штекеры, M12-Push-Pull, Монтаж на передней стенке, THR- und Wellenlötkontakte

Phoenix Contact 2022 © — все права сохранены

<https://www.phoenixcontact.com>

ТОО «ФЕНИКС КОНТАКТ КАЗАХСТАН»

А15М2А8, г. Алматы; Офис 42, ул. Масанчи, 98А

+ 7 727 355 10 61

info@phoenixcontact.kz