

Разъемы D-SUB пайка на кабель

DB

Материал


Корпус: сталь, покрытая цинком или оловом
Вариант: золото поверх никеля
Контакты: фосф. бронза, золото поверх никеля
Изолятор: полистирол, усиленный
стекловолокном UL-94V-0

Электрические характеристики

Предельный ток: 1 А (на контакт)
Предельное напряжение: 500 В AC в течение
1 мин.
Сопротивление изолятора: не менее 500 МОм
Сопротивление контакта: не более 10^{-3} Ом


Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -40 до +70°C

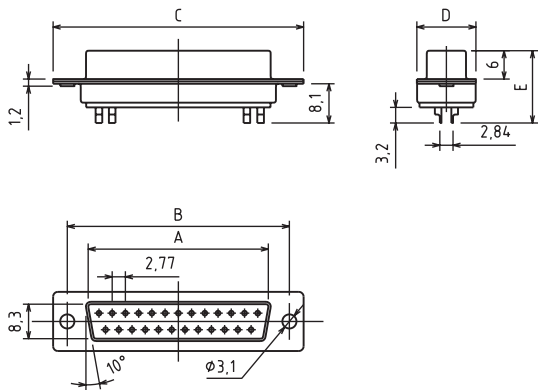


DB-xxM

xx – количество контактов
M – вилка

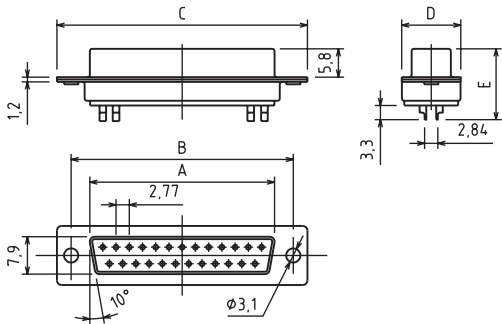


DB-xxF

xx – количество контактов
F – гнездо

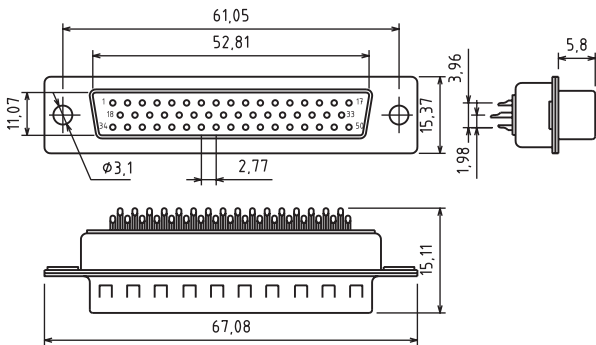

DB-50M

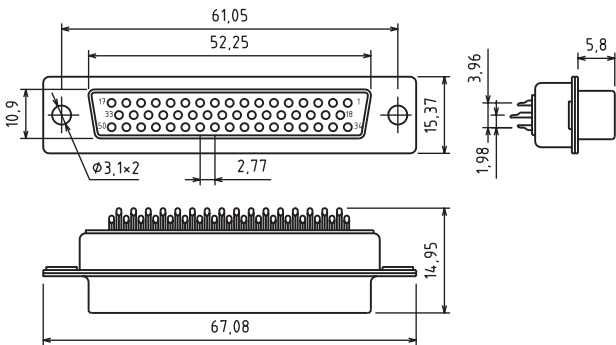

DB-50F

Модификации продукта*

Код продукта	A	B	C	D	E
DB-9M	16.9	25.0	30.80	12.55	14.95
DB-15M	25.3	33.3	39.30	12.55	14.95
DB-25M	39.0	47.0	53.10	12.55	14.95
DB-37M	55.4	63.5	69.40	12.55	14.95
DB-50M	52.8	61.1	67.08	15.37	15.11

Код продукта	A	B	C	D	E
DB-9F	16.4	25.0	30.80	12.55	14.95
DB-15F	24.7	33.3	39.30	12.55	14.95
DB-25F	38.5	47.0	53.10	12.55	14.95
DB-37F	54.9	63.5	69.40	12.55	14.95
DB-50F	52.3	61.1	67.08	15.40	15.11

*Примечание: все размеры указаны в миллиметрах