


## Описание разъема IDC-30F розетка

фотография



ЧЕРТЕЖ разъема IDC-30F розетка

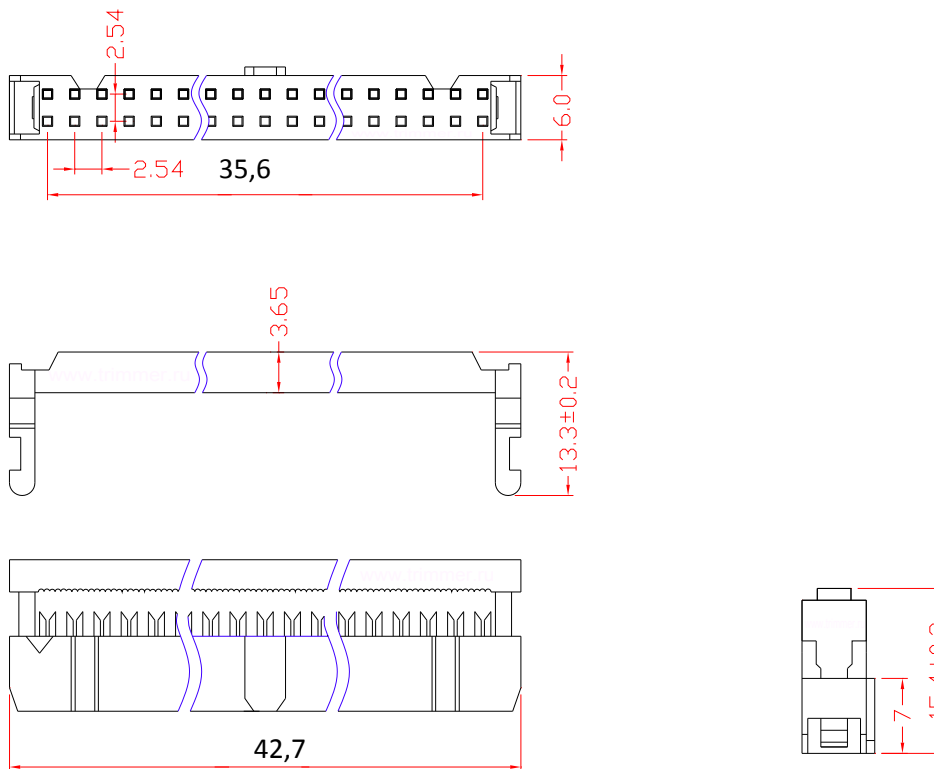

Пайка не более 10 сек при температуре 260 °С.

Характеристика	Значение
Максимальный ток на контакт	1 Ампер
Изолятор	термопластик
Количество штук в упаковке	70
Сопротивление изоляции	не менее 100 МОм
Материал корпуса	термопластик
Диапазон рабочих температур	от -55 до +105 °С
Материал контактов	фосфористая бронза
Цвет изолятора	черный
Сопротивление контактов	39 мОм
Вес изделия	4,6 грамма
Рабочее напряжение	50 Вольт.